



Bestellbezeichnung: ECO 1003

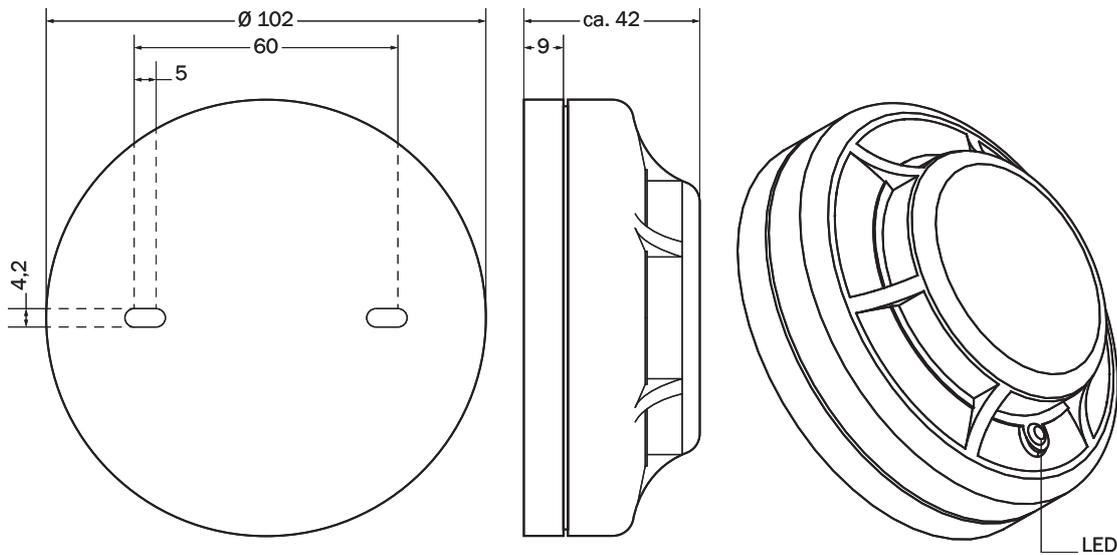

Der ECO 1003 ist ein optischer Rauchmelder in robuster und kompakter Bauweise. Er verfügt über eine flache Bauweise für architektonisch anspruchsvolle Umgebungen. Durch den Bajonettverschluss ermöglicht er eine einfache Installation. Der Melder ist gegen Verpolung der Versorgungsspannung geschützt.

## Kurzbeschreibung

Der Melder verfügt über einen abnehmbaren Deckel, der zur einfachen Reinigung dient. Innen befindet sich ein leicht zu säubernder Insektenschutz. Das gekapselte Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher).

## Wartung

Typ	ECO 1003
Betriebsspannung	8 – 30 V DC
Betriebstemperatur	-30 °C – +70 °C
Farbe	ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Gewicht	75 g + 45 g (Sockel)
Luftfeuchtigkeit	5 % – 95 %
max. Einschaltdauer	100 % ED
Ruhestrom	45 µA (typisch)
VdS-Prüfnummer	G 201060

## Technische Daten

Meldersockel	ECO 1000 BR 470 Ω
Meldertestgerät	ECO 1000 RTU

## Zubehör